

Bose Videobar VB1

Périphérique de vidéoconférence USB tout-en-un



Présentation

Des toutes petites salles aux salles de taille moyenne, le VideoBar VB1, un périphérique de conférence USB tout-en-un, apporte aux salles de réunion un son et une image de haute qualité. Vous serez vu et entendu parfaitement. Six microphones à lobes de directivité orientables se focalisent automatiquement sur les voix dans la salle et atténuent le bruit ambiant. La caméra ultra-HD 4K avec cadrage automatique assure une image d'une grande précision, qui donne aux participants à distance l'impression d'être dans la salle. Le son Bose est compatible avec les présentations multimédias et le streaming audio *Bluetooth*®, tout en restituant le timbre naturel des voix des participants. La connectivité par câble unique dispense de tirer des câbles audio et vidéo séparés vers la table, ce qui réduit considérablement l'encombrement. Par conséquent, qu'il s'agisse d'un rapide point matinal ou d'un atelier durant tout l'après-midi, le Bose Videobar VB1 vous aide à rester connecté, vous faire voir et entendre parfaitement pour mieux collaborer à distance.

Principales caractéristiques

Offrez le son Bose aux petits espaces et aux salles de conférence de taille moyenne, grâce à une solution tout-en-un facile à configurer et offrant des performances audio et vidéo haut de gamme.

Bénéficiez de conversations plus naturelles grâce aux six microphones à lobes de directivité orientables qui se focalisent activement sur les voix et atténuent le bruit ambiant. De son côté, la fonction d'égalisation automatique offre un son optimisé à tous les participants.

Communiquez plus facilement et soyez parfaitement visible : une caméra Ultra HD 4K avec cadrage automatique permet à tous les participants de voir et de comprendre les intervenants, les tableaux blancs, les graphiques et les autres objets présents dans la pièce, tout en leur donnant l'impression de se trouver dans la même pièce.

Améliorez les performances audio et vidéo des plateformes de communications unifiées telles que Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, et plus encore.

Garantissez des présentations multimédias impeccables avec un son de haute qualité grâce aux haut-parleurs exclusifs de Bose qui diffusent un son ample depuis un ordinateur connecté via USB ou un appareil *Bluetooth* sans fil.

Libérez l'espace dans vos salles de conférence grâce au branchement par simple câble qui évite tout encombrement ainsi qu'au design élégant et discret de cet appareil qui s'intègre de façon esthétique à votre décoration.

Installez-le facilement, plusieurs possibilités s'offrent à vous : à l'aide du pied de table ou du kit de fixation murale fournis, ou encore du kit de fixation d'écran ou du cadre de montage en option.

Connectez-le à une infrastructure réseau existante, pour une installation et un dépannage plus rapide et la possibilité d'effectuer les mises à jour et d'assurer la gestion et le suivi à distance.

Configurez-le facilement à l'aide du logiciel de configuration Bose Work, disponible sous forme d'application ou via un navigateur Web. La gestion peut s'effectuer à distance via le logiciel Bose Work Management, qui affiche le statut en temps réel et permet de réaliser des modifications au niveau d'un seul appareil ou du système global.

Contrôlez les paramètres en temps réel depuis un smartphone en utilisant l'application mobile Bose Work, ce qui permet de régler facilement le volume, le mode silencieux, le panoramique, l'inclinaison, le zoom, les préséglages de zoom et l'appairage *Bluetooth*.

Connectez facilement un smartphone via *Bluetooth* pour sonoriser la conversation ou pour écouter de la musique en streaming.

DONNÉES TECHNIQUES

Bose Videobar VB1

Périphérique de vidéoconférence USB tout-en-un

Caractéristiques techniques

ENCEINTE	
Configuration	Enceinte stéréo, conception bass-reflex
Puissance de l'amplificateur	20 W par canal, distorsion < 0,3 % sur la plage de fréquences
Réponse en fréquence (-10 dB)	85 - 20 000 Hz
Pression acoustique maximale à 1 m	89 dB (IEC 60268-5, entrée mono, fixation murale)
MICROPHONE	
Configuration	6 microphones
Réponse en fréquence (± 3 dB)	20 - 15 000 Hz
Portée de captation	6,0 m (19,7 pieds)
Technologie	Faisceau de captation dynamique ou statique avec possibilité de créer jusqu'à 3 zones d'exclusion, algorithme d'annulation d'écho acoustique stéréo (AEC), suppression du bruit numérique
CAMÉRA ET VIDÉO	
Champ de vision	123° en diagonal \times 115° en horizontal \times 81° en vertical
Capteur d'images	8 MP
Distance focale	0,5 m (1,6 pied) à ∞
Lentille	Zoom numérique jusqu'à 5x, cache caméra amovible (inclus)
Positionnement	Fonction de cadrage automatique ou panoramique/inclinaison/zoom manuel avec 3 présélections configurables (Accueil, 1, 2)
Traitement	Balance des blancs automatique, luminosité automatique, réduction de bruit numérique
USB Device Video Class (UVC)	v1.1
Résolutions vidéo prises en charge	UHD 2160p (4K), 1080p, 720p, 960 \times 480, 848 \times 480, 640 \times 480, 640 \times 360, 432 \times 240 (30 images par seconde)
Encodage vidéo	H.264, M-JPEG
CONNEXIONS	
USB	USB Type-C® vers ordinateur hôte (avec DisplayLink) (USB 3.0 UAC, UVC, HID)
Réseau	Câblé : Ethernet RJ-45, 1 Gbit/s (IEEE 802.3) Sans fil : Wi-Fi 802.11ac
Bluetooth	Bluetooth 4.2 HSP, A2DP, AVRCP, BLE
Affichage	Sortie HDMI 1.4b et 2.1 (vers l'écran, depuis l'ordinateur hôte)
Audio analogique	Entrée stéréo 3,5 mm (1/8 po)
Système de sonorisation conventionnel	Entrée polyvalente Euroblock à 2 broches
Alimentation	Via une alimentation externe avec cordon d'alimentation localisé (inclus) Entrée : 110 - 240 VAC, 50/60 Hz, 1,5 A max. Sortie : 24 VDC, 1,875 A
APPLICATIONS LOGICIELLES	
Contrôle/Configuration	Logiciel de configuration Bose Work (disponible pour Windows et macOS ou via un navigateur Web) Logiciel de gestion Bose Work (disponible pour Windows) Application mobile Bose Work (disponible pour iOS et Android)
CONFIGURATION REQUISE	
Système d'exploitation	Windows 7, 8.1, ou 10 macOS 10.10 ou version ultérieure Chrome OS (Google Chromebook)

Pour plus d'informations sur les spécifications et les applications, visitez le site PRO.BOSE.COM.
Les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis. 01/2021

DONNÉES TECHNIQUES

Bose Videobar VB1

Périphérique de vidéoconférence USB tout-en-un

RÉGLEMENTATION	
Sécurité	IEC/UL/EN 60065:2014/A11:2017, IEC/UL/EN 62368-1:2014/A11:2017
CEM	FCC Partie 15B Classe B, ICES-003 Classe B, CISPR 13, EN55032 Classe B, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, BSMI CNS13439
Wi-Fi et <i>Bluetooth</i>	FCC Partie 15C, RSS-GEN, RSS-247, RSS-102, EN300328, EN301893, EN301489
Environnement	RoHS
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
Plage de températures de fonctionnement	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F), 90 % d'humidité sans condensation
Température de stockage	-40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F), 93 % d'humidité relative
Montage	Pied de table avec encoche de sécurité Kensington et matériel de montage (inclus) Support de fixation murale avec matériel de montage (inclus) Kit de fixation d'écran (en option) Cadre de montage (en option)
Dimensions du produit (Largeur × Hauteur × Profondeur)	686 mm × 48 mm × 96 mm (27,0 po × 1,9 po × 3,8 po)
Poids net	2,5 kg (5,6 lb)
Poids brut	5,4 kg (12,0 lb)
Accessoires livrés	Bose Videobar VB1 Câble HDMI 2.0, 1,5 m (4,9 pieds) Câble USB-C® 2.0, 5,0 m (16,5 pieds) Télécommande infrarouge avec 2 piles AAA Support de fixation murale avec matériel de montage Pied de table avec matériel de montage Alimentation avec cordon d'alimentation localisé Kit de gestion des câbles avec matériel de montage Cache caméra Adaptateur USB A à C Connecteur Euroblock à 2 broches Guide de démarrage rapide, guide d'installation pour une fixation sur table, guide d'installation pour une fixation au mur, consignes de sécurité
Accessoires disponibles en option	Kit de fixation de l'écran Câble USB 3.1 coudé, 2,0 m (6,5 pieds) Cadre de montage
CODES PRODUITS	
842415-1110	Videobar VB1 120 V US
842415-2110	Videobar VB1 230 V EU
842415-3110	Videobar VB1 100 V JP
842415-4110	Videobar VB1 240 V UK
842415-5110	Videobar VB1 240 V AUS
842888-0010	Support de fixation de l'écran
843944-0010	Câble USB 3.1 de 2 m
861846-0010	Cadre de montage


Pour plus d'informations sur les spécifications et les applications, visitez le site PRO.BOSE.COM.
Les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis. 01/2021

DONNÉES TECHNIQUES


Bose Videobar VB1

Périphérique de vidéoconférence USB tout-en-un


Dimensions

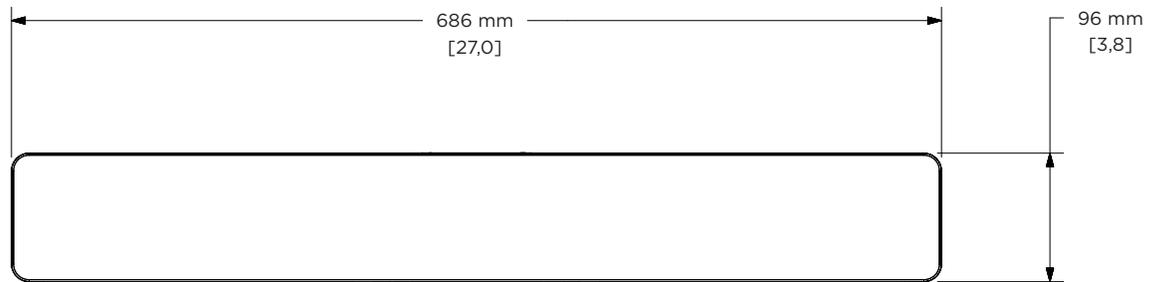


Vue de dessus

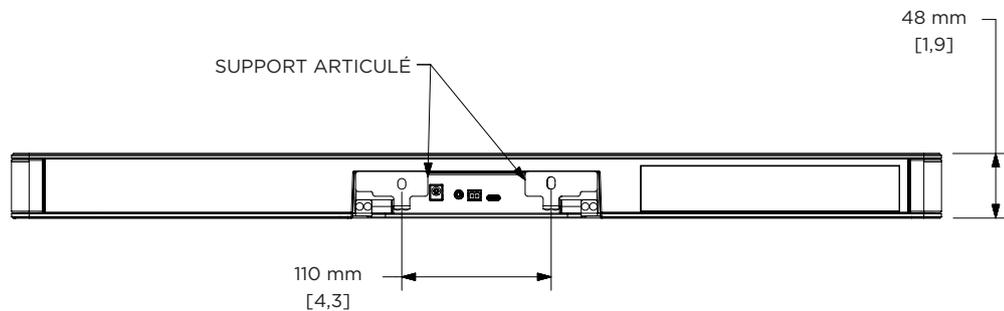

Vue arrière

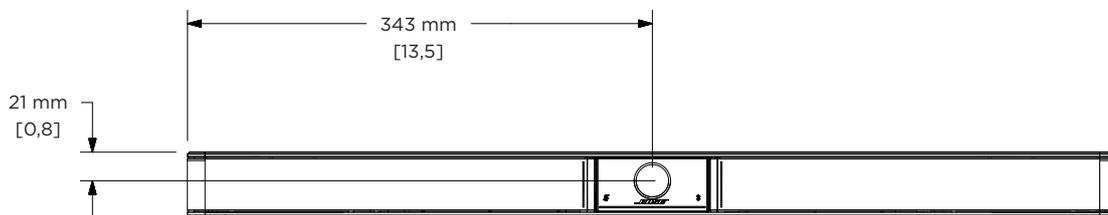

Vue avant

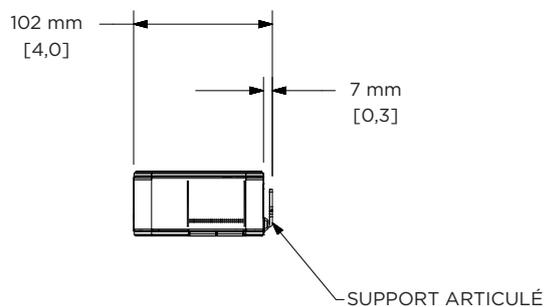

Vue latérale

LES DIMENSIONS S'APPLIQUENT AUX DEUX CÔTÉS

Bose, Bose Work et Videobar sont des marques commerciales de Bose Corporation. Android, Chrome, Chromebook, Hangouts et les autres marques sont des marques déposées de Google LLC. La marque et le logo *Bluetooth*® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par Bose Corporation fait l'objet d'un accord de licence. DisplayLink® est la marque déposée de DisplayLink Corp. dans l'Union européenne, aux États-Unis et dans d'autres pays. Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface (Interface multimédia haute définition), ainsi que le logo HDMI, sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. macOS est une marque déposée d'Apple Inc. USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées d'USB Implementers Forum et sont uniquement destinées à être utilisées avec des produits conçus selon les spécifications du câble et du connecteur USB Type-C® et conformes à celles-ci. Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®. Zoom est une marque commerciale de Zoom Video Communications, Inc. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Pour plus d'informations sur les spécifications et les applications, visitez le site PRO.BOSE.COM.
Les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis. 01/2021